

Аэратор 275

Техническое описание:

Имеет такую же конструкцию и качества как и более крупные модели.

Используются надежные промышленные двигателя мощностью от 2 до 7,5 лс (1,5-5,5 кВт). Доступны с 3 различными плавающими подвесками

технические особенности:

- спроектирован из надежных материалов
- повышена эффективность перемешивания и обогащение кислородом.
- простота установки и мобильность
- отсутствие выхлопа(экологично чистый)
- подходит для улучшений или модернизации
- 3-х летняя гарантия
- доступен для любых стандартов вольтжа, амперности и герцовки.




Вид под водой во время работы аэратора 275



Аэратор 275 установленный на понтон Uni-float. Благодаря подводной аэрации и перемешиванию не создаёт волн, брызг и шума.

Виды понтонов

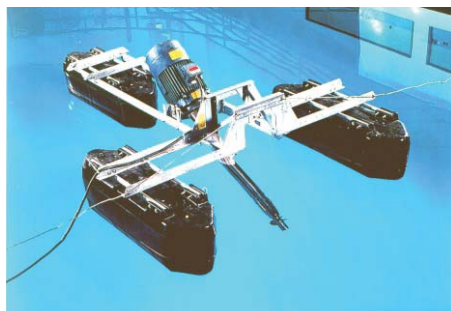

Intra-Pond

Tri-Float

Uni-Float

Технические характеристики:

мощность		размеры (м)		обороты двигателя (об/мин)	полная нагрузка (А)	вес Intra-Pond (кг)	вес Tri-Float (кг)	используемые понтоны
л.с	кВт	А	В					
2	1.5	1.14	0.35	3500	6.3	149	183	с
3	2.2	1.14	0.35	3500	5.2	150	184	с
5	4	1.14	0.35	3480	8.6	151	185	а,б,с
7.5	5.5	1.14	0.35	3500	6.26	170	204	а,б,с

а - Intra-Pond
 б - Tri-Float
 с - Uni-Float

